




Mi Air Purifier Anti-formaldehyde Filter Manuel de l'utilisateur

Ce manuel de l'utilisateur s'applique à tous les
Mi Air Purifier Filters

Manuel de l'utilisateur

1

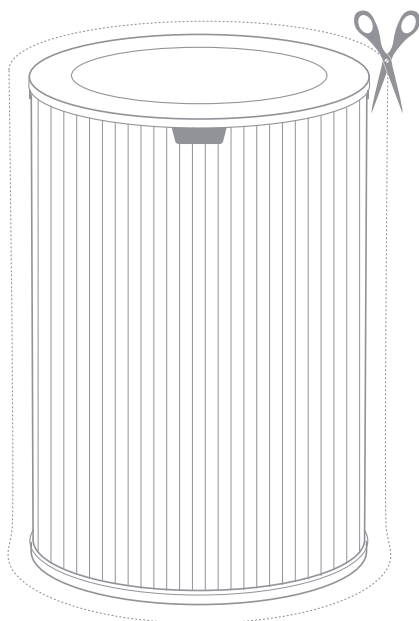


Retirez soigneusement l'emballage extérieur.




Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer le filtre

2

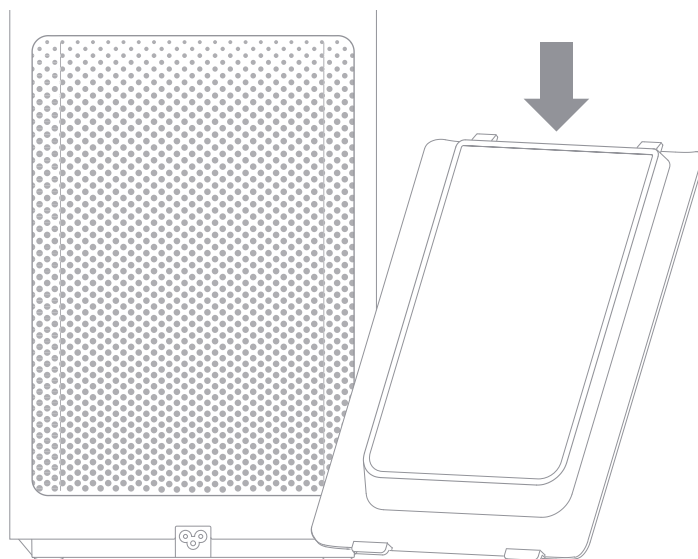

Ouvrez le capot arrière et suivez les instructions présentes sur ce dernier.

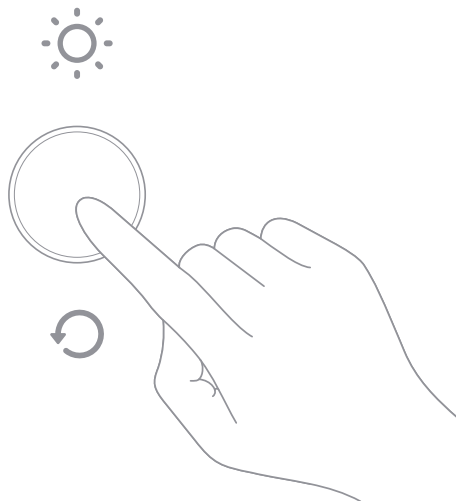

3

Retournez l'unité après le remplacement. Maintenez le bouton arrière enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore indique que le filtre a été correctement remplacé et que le minuteur de remplacement du filtre soit réinitialisé.

Remarques

Lorsque le filtre au charbon actif atteint le niveau de saturation en gaz nocifs, des odeurs peuvent être émises. Pour améliorer son efficacité d'adsorption, le filtre peut être placé dans un environnement éclairé et bien ventilé.

Pour de meilleures performances, remplacez le filtre tous les 3 à 6 mois. Lorsque la validité du filtre expire, veuillez vous assurer de le remplacer pour empêcher une pollution secondaire.

Fabricant : Beijing Zhimi Electronic Technology Limited

Adresse : 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing

E8800037020H1