





Manuel de l'utilisateur de la Mi Action Camera 4K

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit,
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.


1. Contenu du colis

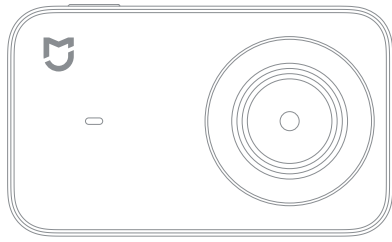

1 Mi Action Camera 4K



1 batterie




1 câble USB




1 Manuel de l'utilisateur

2. Présentation du produit

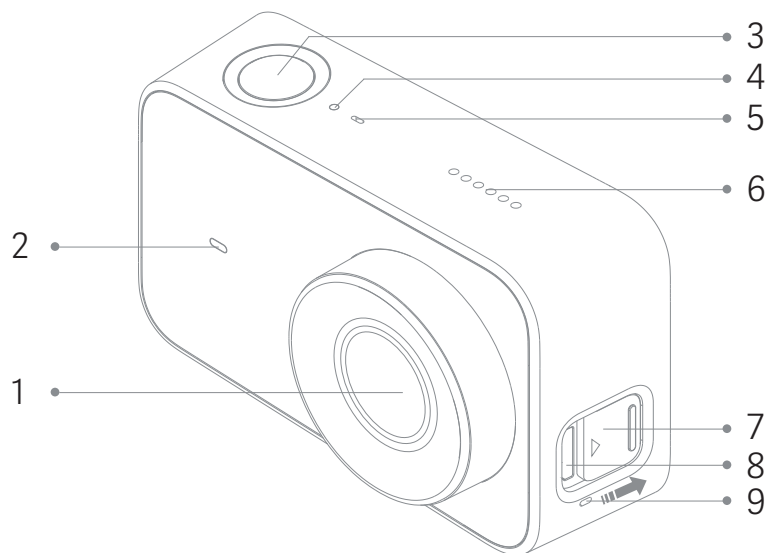


- | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 Objectif | 4 Indicateur supérieur | 7 Capot de la protection du port |
| 2 Indicateur avant | 5 Microphone | 8 Port micro-USB |
| 3 Bouton de fonction | 6 Haut-parleur | 9 Microphone |

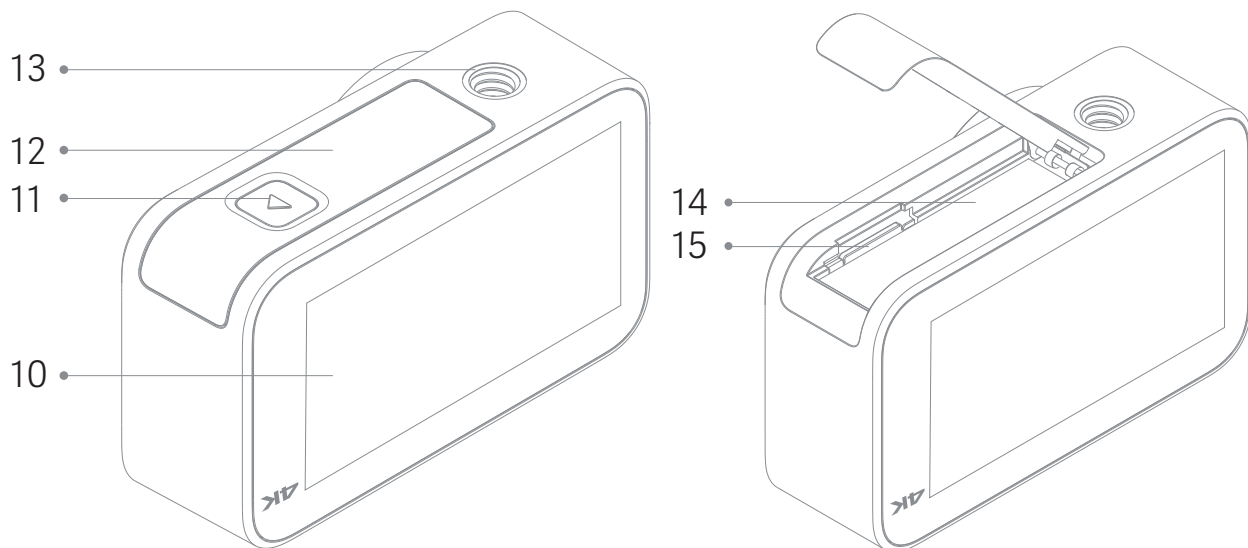


- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 10 Écran tactile | 12 Couverture des piles | 14 Pile |
| 11 Bouton de verrouillage | 13 Trou fileté de 1/4 po | 15 Fente pour carte microSD |

3. Installation et démontage


- Retirez le couvercle de la batterie (comme indiqué dans la figure), alignez les broches de la batterie dans la direction de la lentille et insérez la batterie. Pour retirer la batterie, tirez doucement sur la languette de la batterie.
- Gardez le côté étiquette de la carte MicroSD vers l'arrière du boîtier de l'appareil photo et insérez la carte dans le logement prévu à cet effet. Pour retirer la carte MicroSD, appuyez doucement sur le bord supérieur de la carte pour l'éjecter du logement.

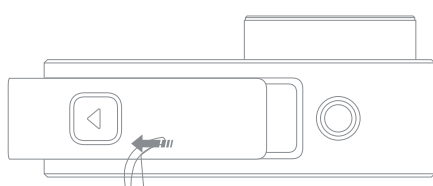

Appuyez sur le bouton de verrouillage du couvercle de batterie et poussez le couvercle de batterie vers l'extérieur.

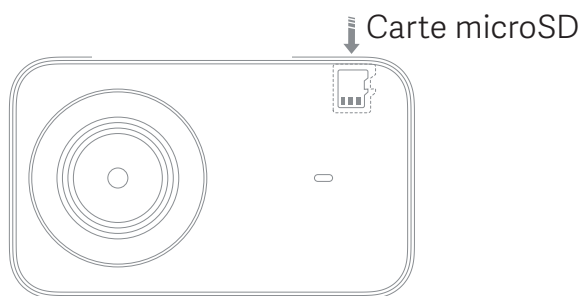


N'endommagez pas la languette.

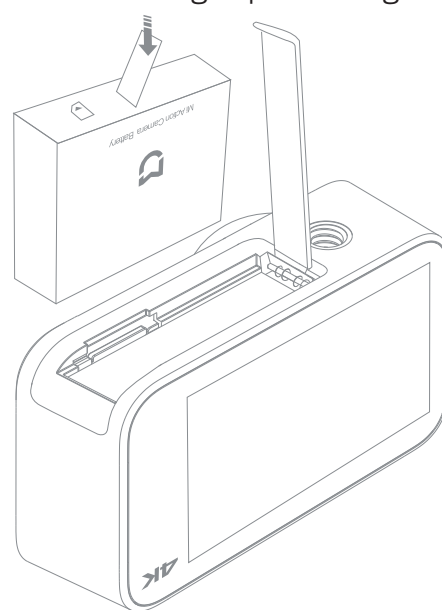

4. Charge de la batterie

- a. Vous pouvez utiliser un adaptateur secteur 5V=1A, un PC ou un chargeur mobile pour charger la caméra par l'intermédiaire d'un câble de données. Il est recommandé d'éteindre la caméra pendant la charge.
- b. L'indicateur avant s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.

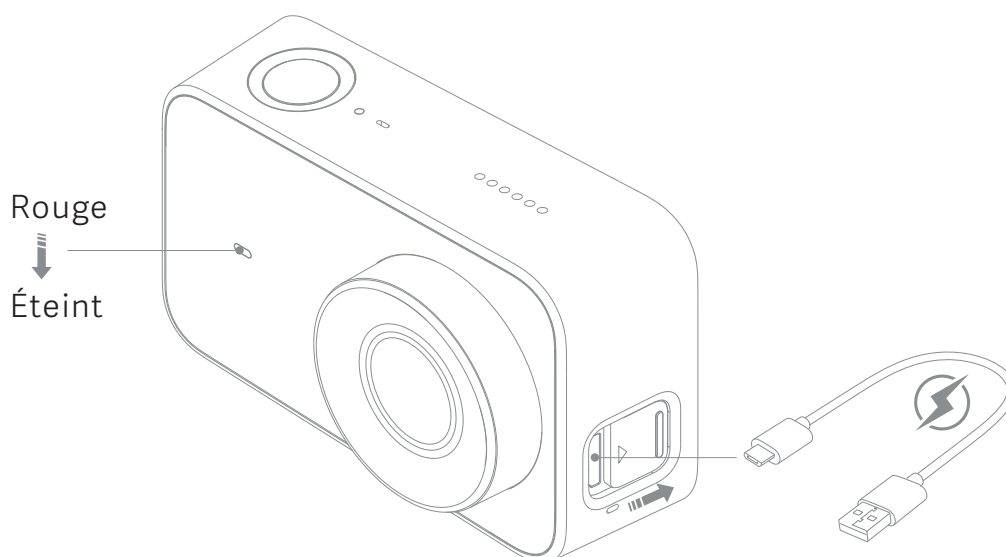

Remarque :

Il est recommandé de retirer la batterie lorsque vous raccordez la caméra à une alimentation pendant une période prolongée lors de l'utilisation.

5. Instructions d'utilisation

a. Mise hors/sous tension

Marche : Maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant environ 3 secondes. Un son de mise en marche est émis.

Mise hors tension : Maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant environ 3 secondes. Un son de mise hors tension est émis.


b. Photo

Sélectionnez le mode de prise de photo et appuyez sur le bouton de fonction pour prendre des photos.

c. Vidéo

Sélectionnez le mode de prise de vidéo et appuyez sur le bouton de fonction pour démarrer l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour arrêter l'enregistrement.

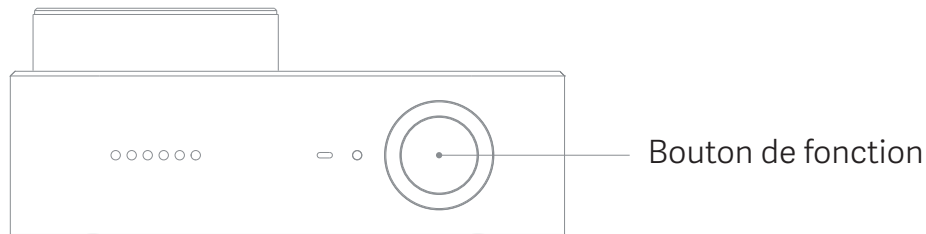


Remarque :

- Lorsque vous enregistrez une vidéo au format 4K, il est recommandé d'utiliser une carte micro SD UHS-3 d'une grande marque présentant une capacité d'au moins 16 Go.
- Les fichiers vidéo sont stockés au format FAT32. La taille maximale d'un seul fichier vidéo est de 4 Go. Un fichier vidéo de plus de 4 Go sera fragmenté pour le stockage.


d. Écran de fonctionnement

La page d'aperçu s'affiche à l'allumage de la caméra (en mode Écran verrouillé, vous devez appuyer deux fois sur l'écran ou appuyer sur le bouton de fonction pour activer la caméra).




Configuration de la caméra

Sur la page d'aperçu, faites glisser vers le bas pour accéder à la page de configuration. Faites glisser l'écran dans le sens inverse ou appuyez sur le bouton de fonction pour revenir à la page d'aperçu.




Configuration Wi-Fi / connexion de périphérique Bluetooth

Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. Sélectionnez le périphérique Bluetooth sur la page de configuration et connectez-vous en fonction de l'invite



Sélection de mode

Sur la page d'aperçu, faites glisser vers la droite pour accéder à la page de sélection du mode. Faites glisser l'écran dans le sens inverse ou appuyez sur le bouton de fonction pour revenir à la page d'aperçu.



Bibliothèque multimédia

Sur la page d'aperçu, faites glisser vers la gauche pour accéder à la page d'aperçu de la bibliothèque multimédia. Faites glisser l'écran dans le sens inverse ou appuyez sur le bouton de fonction pour revenir à la page d'aperçu.


Remarque : Une carte micro SD doit être installée.

6. Configuration rapide

Contrôlez votre appareil et faites-le interagir avec d'autres appareils domestiques intelligents dans l'application Mi Home.

a. Télécharger l'application Mi Home

Scannez le code QR ou accédez à l'App Store pour télécharger et installer l'application Mi Home.



b. Ajoutez et connectez la Mi Action Camera 4K

- Accédez à « Mes appareils » dans l'application Mi Home, puis sélectionnez « + » en haut à droite sélectionnez Mi Action Camera 4K. Installez le plug-in et suivez les instructions pour ajouter le périphérique.
- Ouvrez le plug-in de la Mi Action Camera 4K
- Allumez la Mi Action Camera 4K et faites défiler vers le bas pour accéder à la page du menu contextuel. Activez la fonction Wi-Fi.
- Appuyez sur « Connecter » dans l'application et suivez les instructions pour terminer la connexion Wi-Fi.

Remarque :

- Le GPS doit être activé sur certains téléphones lors de la recherche de la caméra d'action 4K Mi par l'intermédiaire du Wi-Fi.
- Une fois l'application connectée à la caméra, les téléphones Android se déconnectent d'Internet et une invite indiquant l'absence de connexion Internet s'affiche sur certains téléphones. Dans ce cas, choisissez de maintenir la connexion actuelle.
- Pour mettre à niveau le firmware de la caméra, vous devez maintenir la connexion Internet du téléphone.

7. État du voyant

État		Description
Indicateur avant	Allumé	Indicateur de mise sous tension
Indicateur avant/supérieur	Clignotement lent	Prise de photo/Enregistrement vidéo
Indicateur avant	Clignotement rapide rouge	Pas de carte/Erreur carte
Indicateur avant/supérieur	Clignotement rapide	Mise à niveau

Remarque : Lorsque le voyant avant est bleu, l'appareil est complètement chargé ; lorsque le voyant est jaune, la batterie est suffisamment chargée ; lorsque le voyant est rouge, la batterie est faible.

8. Spécifications

Nom du produit : Mi Action Camera 4K

Dimensions : 71,5 mm x 42,7 mm x 29,5 mm

Poids net : 99 g (including battery)

Température de fonctionnement : 0°C~40°C

Température de stockage : -20°C~60°C

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Résolution photo maximum : 3840 x 2160

Résolution vidéo maximum : 3840 x 2160p à 30 fps

Modèle : YDXJ01FM

Ouverture : F2.8

Distance focale : 3,2 mm

Grand angle : 145°

Bluetooth : Bluetooth 4.1

Enregistrement : double microphone

Carte micro SD : 64 Go maximum

Écran Écran tactile de 2,4 pouces

9. Précautions

- Ne mettez pas la batterie au feu et ne l'écrasez pas. La capacité de la batterie au lithium diminue considérablement à basse température. Par conséquent, ne l'utilisez pas dans un environnement inférieur à 0°C.
- Entretenez le produit correctement et maintenez l'objectif à l'écart des rayures et de la saleté. Utilisez une brosse et un ventilateur d'objectif professionnels pour nettoyer le produit. Protégez le produit contre la saleté et l'humidité pendant le stockage.
- Si le boîtier étanche n'est pas monté, ne pas utiliser la caméra dans des environnements difficiles tels que sous l'eau, la pluie, la poussière, le froid intense, etc.

MISE EN GARDE

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.

METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. Pour les particuliers, l'accès aux points de collecte communaux est gratuit. Les propriétaires d'appareils usagés sont chargés de rapporter leurs appareils dans ces points de collecte ou dans des points de collecte similaires. Grâce à ce petit effort personnel, chacun contribue au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent aboutir à un fonctionnement imprévu.

Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation domestique.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences dans des conditions d'installation particulière n'est pas garantie.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de supprimer l'interférence en effectuant une ou plusieurs des actions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV professionnel pour obtenir de l'aide.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour respecter les normes d'exposition aux RF. Ce transmetteur ne doit pas être situé ou fonctionner à proximité d'une autre antenne ou d'un autre transmetteur.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission (USA). Cette norme fixe la limite DAS des États-Unis (FCC) à 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de peau. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit est de 0,226 W/kg et, lorsqu'il est correctement porté sur le corps, de 0,031 W/kg.

Pendant le test, ce produit est réglé sur les niveaux de transmission les plus élevés et placé dans des positions qui simulent des utilisations avec un écart de 5 mm par rapport au corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

La valeur DAS la plus élevée pour cette caméra YDXJ01FM lorsqu'elle est correctement portée sur le corps est de 0,144 W/kg, pour la recommandation ICNIRP. Le DAS est mesuré contre la tête, avec l'appareil à 5 mm de distance du corps, en transmettant à la puissance de sortie certifiée la plus élevée dans toutes les bandes de fréquences de l'appareil mobile.

Principal : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant : Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.mi.com/en/>

Adresse : No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,
Haidian District, Beijing, Chine

