



Manuel de l'utilisateur des Mi Power Bank Pro

Veuillez lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.



Remarques:

Le bouton de vérification d'alimentation (Power Check) n'est pas un bouton d'alimentation. Mi Power Bank Pro détecte le chargement et le déchargement automatiquement. Le voyant d'alimentation s'éteint deux minutes après que le déchargement soit terminé.

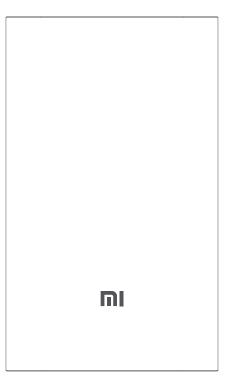

Présentation du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi le Mi Power Bank Pro. Le produit est un chargeur portable de haute capacité qui utilise les batteries lithium polymère et les puces TI pour une expérience utilisateur sûre, efficace et compatible.

Caractéristiques du produit

Sécurité : Mi Power Bank Pro dispose de plusieurs technologies de protection pour assurer une protection contre les surcharges, les décharges, les températures élevées et les courts-circuits dans toutes les conditions de fonctionnement.

Efficacité : prise en charge de charge et décharge rapides à 5,1 V 2,4 A 9 V/ 12 V 15 W sortie maximale Compatibilité : le produit est équipé d'un contrôleur de chargement USB intégré, compatible avec la plupart des smartphones, tablettes et appareils. Il supporte les principaux dispositifs de chargement rapides, et peut augmenter à 9 V/ 12 V.

Qualité : les batteries lithium polymère ATL et les puces TI.

Spécifications

Modèle: PLM03ZM

Type de batterie : lithium polymère

Capacité: 10 000 mAh 3,85 V (38,5 Wh)

Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C

Dimensions: 128.5x75x12,6 mm

Entrée: 5,0V-2,0A 9,0V-2,0A 12V-1,5A Sortie: 5,0V-2,4A 9,0V-2,0A 12V-1,5A


Durée de chargement :

Environ 3 h 30 min (adaptateur de 9 V/ 1,5 V avec le câble standard)

Environ 5 h 30 min (adaptateur de 5 V/ 2 A avec le câble standard)

Chargement

Branchez un adaptateur d'alimentation Mi au Mi Power Bank Pro pour le charger. Les voyants montrent les conditions de chargement comme indiquées ci-dessous :



LED1	LED2	LED3	LED4
Clignote	Éteint	Éteint	Éteint
Allumé	Clignote	Éteint	Éteint
Allumé	Allumé	Clignote	Éteint
Allumé	Allumé	Allumé	Clignote
Allumé	Allumé	Allumé	Allumé
Clignote	Clignote	Clignote	Clignote
	Clignote Allumé Allumé Allumé Allumé	Clignote Éteint Allumé Clignote Allumé Allumé Allumé Allumé Allumé Allumé	Clignote Éteint Éteint Allumé Clignote Éteint Allumé Allumé Clignote Allumé Allumé Allumé Allumé Allumé Allumé

Déchargement

Branchez votre appareil au Mi Power Bank Pro pour le charger. Les voyants montrent les conditions de déchargement comme indiquées ci-dessous :

Niveau d'énergie	LED1	LED2	LED3	LED4
Sous-tension	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint
0-25%	Clignote	Éteint	Éteint	Éteint
25-50%	Clignote	Clignote	Éteint	Éteint
50-75%	Clignote	Clignote	Clignote	Éteint
75-100%	Clignote	Clignote	Clignote	Clignote

^{* *} Auto-décharge : lorsque le Mi Power Bank Pro ne se recharge pas, appuyez deux fois sur le bouton de vérification d'alimentation (Power Check) pour passer en mode Auto-décharge(Small Current Discharge) afin de recharger de petits appareils tels que des casques Bluetooth et des bracelets connectés. Les voyants lumineux s'allument un à un, ce qui indique que le Mi Power Bank Pro est passé en mode Auto-décharge. Pour quitter ce mode, appuyez une fois sur le bouton de vérification d'alimentation.

Remarques

- Veuillez vous assurer que le Mi Power Bank Pro est complètement chargé lorsque vous effectuez son premier chargement.
- Lorsque vous chargez un appareil avec le Power Bank Mi Pro, vérifiez si votre appareil affiche l'icône de chargement de la batterie pour confirmer qu'il fonctionne correctement.
- Lorsque vous chargez le Mi Power Bank Pro ou l'utiliser pour charger un appareil, veillez à utiliser le câble approprié.
- Mi Power Bank Pro est faible lorsque tous les voyants lumineux s'allument simultanément. Veuillez le recharger le plutôt possible.
- Lorsque vous chargez un appareil avec Power Bank Mi Pro, l'appareil utilisera d'abord la batterie du Power Bank Mi Pro.
- Une fois que votre appareil est complètement chargé, veuillez le débrancher du Mi Power Bank Pro pour éviter tout déchargement supplémentaire.
- Lorsque le produit entre en mode de protection (les voyants ne s'allument pas après avoir appuyé sur le bouton de vérification de puissance) en raison d'un court-circuit ou d'autres raisons, veuillez charger le Mi Power Bank Pro avec un chargeur externe pour continuer.

Avertissements

- Le Mi Power Bank Pro contient des batteries Li-ion. Ne l'ouvrez pas en cas de dommage de la batterie ou autres dangers.
- Veuillez ne pas démonter, presser, percer et court-circuiter le Power Bank Mi Pro, ni exposer le produit dans un liquide, un incendie ou des environnements où la température est supérieure à 60 °C (140 °F).

À propos des étiquettes anti-contrefaçon

Les étiquettes anti-contrefaçon sont placées sur l'emballage extérieur de chaque power bank Mi de 10 000 mAh certifié. Veuillez gratter le revêtement pour voir le code de vérification et vérifier si le produit est authentique sur ce site : http://www.mi.com/verify



Étiquette anti-contrefaçon



Étiquette gratée

CE



Par la présente, Zimi Corporation déclare que cet équipement radio de type PLM03ZM est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Principale: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricant: Zimi Corporation (une entreprise de Mi Ecosystem)

Adresse: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Chine