




# Mi 홈 보안카메라 360° 1080p 사용설명서

제품 사용 전에 본 사용 설명서를 자세히 읽고 보관하십시오

## 제품 소개

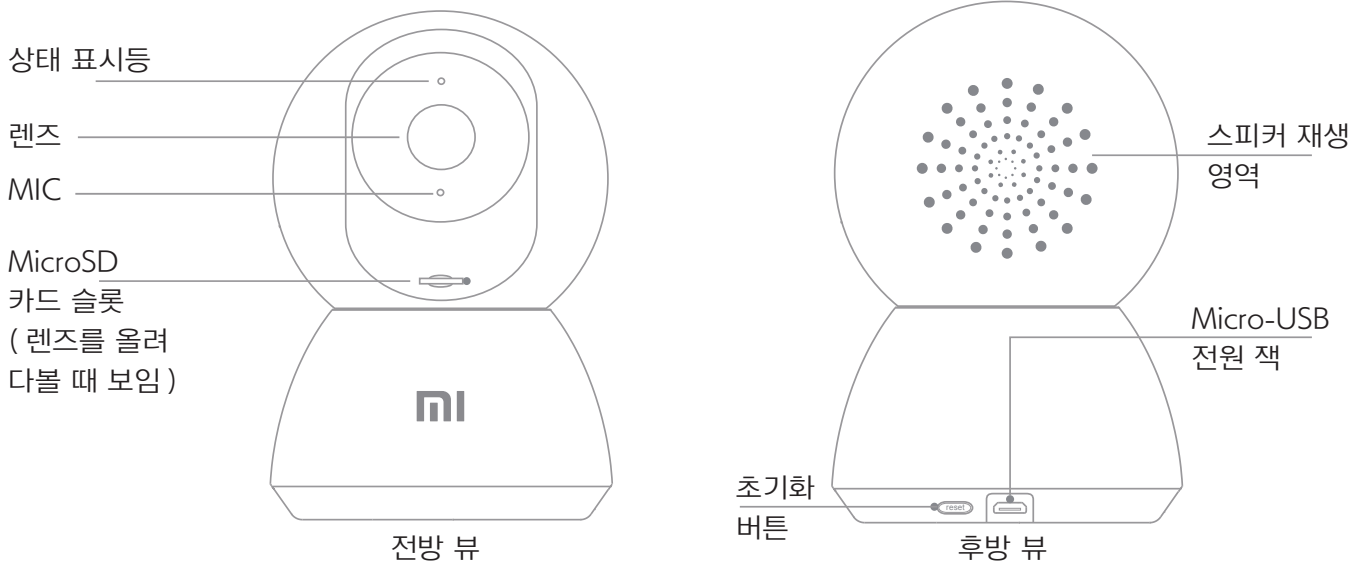


패키지 구성 : Mi 홈 보안카메라 360° 1080P, 전원 어댑터, 벽면 액세서리 키트, 전원 케이블, 설명서

## 설치


Mi 360 도 웹캠 1080p 를 책상, 식탁, 커피 테이블 등에 올려 두거나 벽에 고정시킬 수 있습니다.

### 벽걸이 설치


1. 받침대의 구멍 거리에 따라 드릴 도구를 사용하여 벽에 두 개의 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫기 전에 연필로 벽에 먼저 위치를 표시하는 것이 좋습니다. 구멍 직경 : 6mm, 구멍 깊이 : 25mm

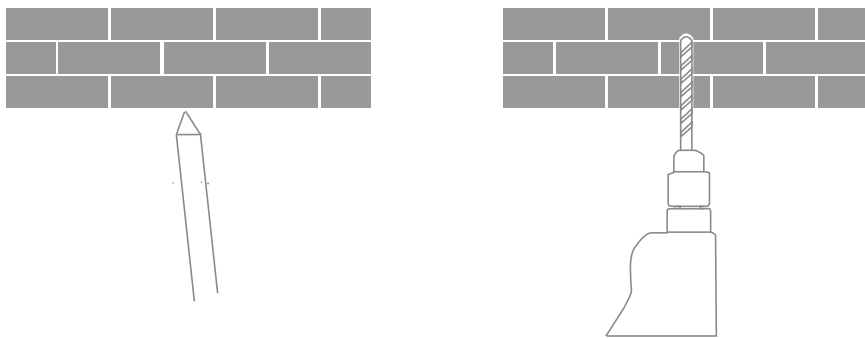


2. 두 개의 플라스틱 확장 너트를 벽에 끼웁니다.

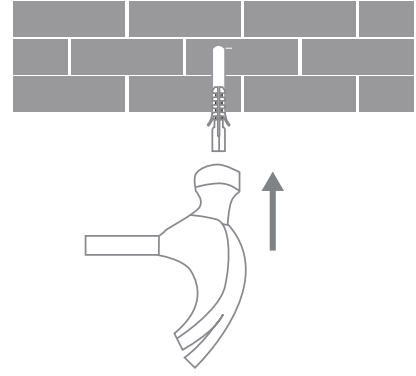

3. 받침대의 화살표가 있는 면을 위로 하여 나사를 구멍에 끼우고 벽의 확장 너트에 돌려서 고정합니다.

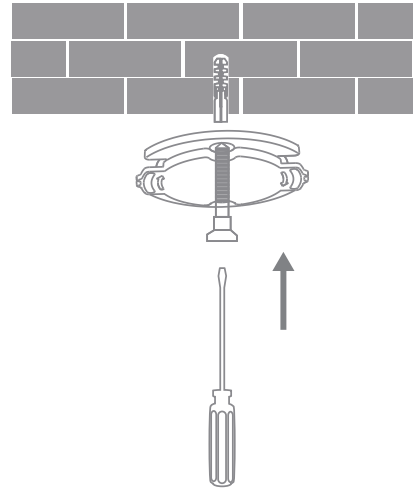

4. Mi 웹캠 밑면의 홈을 밑면의 볼록한 부분에 맞춘 다음 눌러서 임의의 한 쪽 방향으로 돌려서 제자리에 고정합니다.

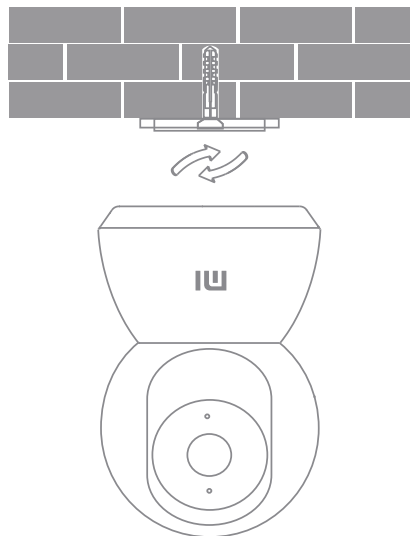

#### 경고

손상 또는 부상을 방지하기 위해, 설치 설명서에 따라 제품을 바닥 / 벽면에 단단히 고정하십시오.




#### 벽걸이 설치 주의사항 :

설치하는 벽면은 카메라 총 중량의 최소 3 배 이상을 견딜 수 있어야합니다.

# 사용

## • 켜기

전원 케이블을 Mi 웹캠 뒷면의 Micro-USB 전원 잭에 연결하면 Mi 웹캠이 자동으로 켜집니다.

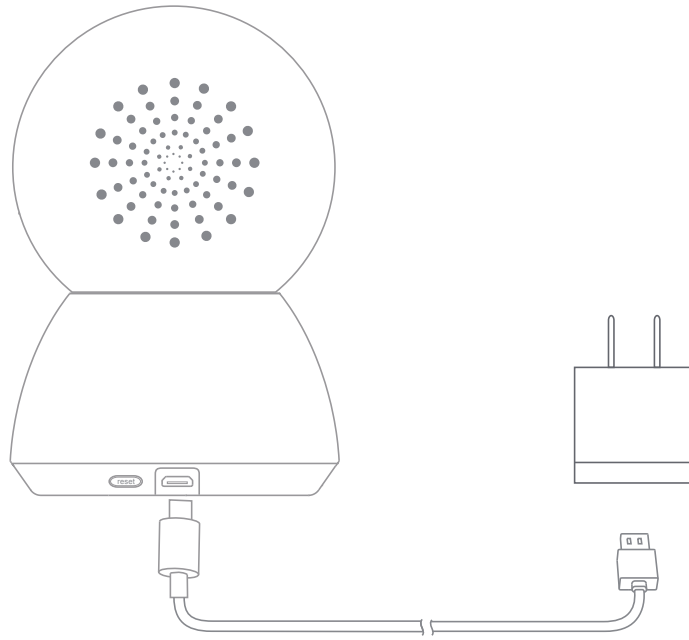

표시등이 주황색으로 깜박이면 전원이 성공적으로 켜졌음을 표시합니다. 표시등이 주황색으로 깜박이지 않으면 재설정 버튼을 길게 눌러 다시 시작하십시오.

웹캠을 켜 후에는 Mi 웹캠의 헤드를 돌려 강제로 회전시키지 마십시오. 렌즈 위치가 정확하지 않으면 휴대폰을 통해 보정할 수 있습니다.

## • 표시등

파란색 점등 : 연결 성공 / 상태 정상

파란색 점멸 : 네트워크 고장


주황색 빠르게 점멸 : 연결 대기

주황색 느리게 점멸 : 업그레이드 중

## • MicroSD 카드 설치

카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하고 렌즈를 위쪽 상단 위치로 조정하고 MicroSD 카드 슬롯을 노출 시키십시오. MicroSD 카드의 접촉점이 있는 면을 아래로 향하게 하여 카드 슬롯에 삽입하십시오.

주의사항 : MicroSD 메모리 카드를 설치하거나 제거할 때는 조작하기 전에 카메라의 전원을 꺼야 합니다. 정규 공급 업체에서 제조한 정품 MicroSD 카드를 사용하십시오. U1/Class10 이상 속도의 메모리 카드 사용을 권장합니다. (본 제품의 최대 지원 용량은 64GB입니다)

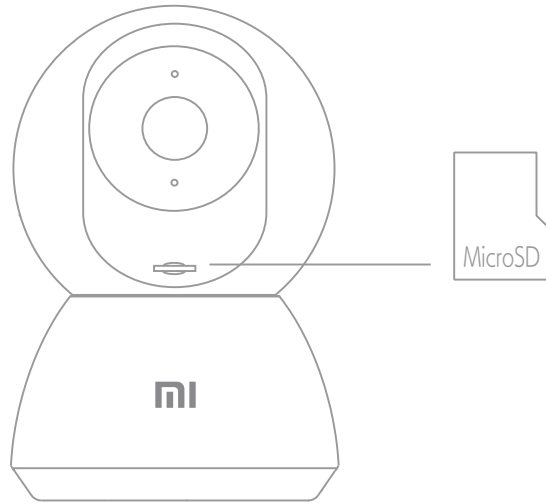

## ● 초기화 설정

초기화 버튼을 3 초간 길게 누르면 공장 출고 설정으로 복원됩니다. MicroSD 메모리 카드의 내용은 삭제되지 않습니다.

## 미홈 앱 연결

이 제품은 미홈에 액세스되어 있기 때문에 미홈 앱을 통해 제어할 수 있습니다.

QR 코드를 스캔하여 미홈 앱을 다운로드 및 설치하고, 설치가 완료되면 기기 연결 페이지로 이동하세요. 또는 앱스토어에서 '미홈' 을 검색하여 미홈 앱을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

Mi 홈 앱을 열고 오른쪽 상단의 "+" 를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.



참고 : Mi 홈 앱 버전이 업데이트되었을 수 있습니다. 현재 앱 버전에 따라 지침을 따르십시오.


## 주의사항

- 본 제품에 적용된 작동온도는 -10 °C - 50 °C이므로 온도가 너무 높거나 낮 을때는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 정밀 전자 제품이므로 습도가 지나치게 높거나 본 제품에 물이 묻 거나 침수되게 하지 마십시오.
- 본 제품을 더 잘 활용하려면 렌즈의 정면 및 측면이 유리, 흰 벽 등 빛을 반 사하는 물체에 가까이하지 않도록 하고 화면의 가까운 곳이 지나치게 밝 거나 먼 곳이 어둡거나 하얗게 되는 현상을 방지하시기 바랍니다.

- 본 제품이 Wi-Fi 신호 커버리지의 범위 내에 설치하고 가능한 Wi-Fi 신호가 더 좋은 위치에 설치하십시오. 신호에 영향을 줄 수 있는 금속 및 전자레인 지에서 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오.

## 실시간 보기

미홈을 열고 이미 연결된 Mi 360 도 웹캠 1080p 를 선택하여 실시간 브라우 징을 진행합니다. 카메라의 제어 인터페이스를 통해 카메라의 선명도, 수평 및 수직 각도를 조정하고, 화면 캡처와 녹화 및 원격 통화 등의 작업도 가능합 니다.

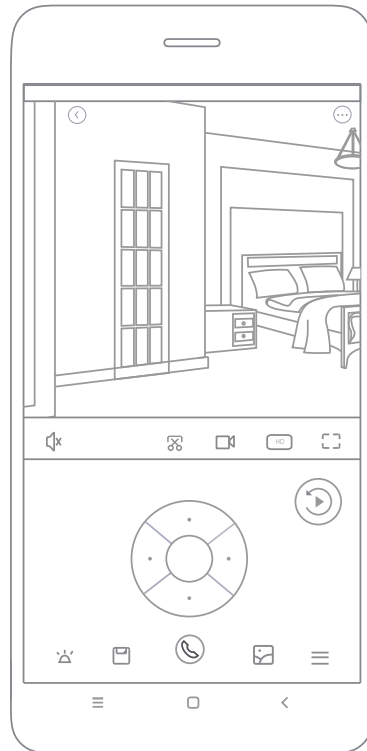

주의: 본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페 이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

## 적외선 야간 관측 지원

카메라는 주변 광선의 변화 정도에 따라 밤에는 야간 관측 모드로 자동 전환됩니다. 내장된 6 개의 적외선 야간 관측 조명으로 최대 9 미터의 야간 관측이 가능하며, 어두운 곳에서도 선명한 촬영을 할 수 있습니다.




적외선 야간 관측 렌더링

주의: 본 그림은 참고용이며, 미흡 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

## 기록 재생

Mi 360 도 웹캠 1080p 에 겸용 가능한 MicroSD 메모리 카드가 설치된 후에 만 기록 재생 기능을 사용할 수 있습니다. MicroSD 메모리 카드가 설치되고 장치가 켜지면 카메라가 자동으로 비디오 녹화를 시작합니다. 미흡 앱의 Mi 360 도 웹캠 1080p 제어 인터페이스에서 기록 재생 버튼을 클릭하여 재생 인터페이스로 들어간 후, 시간 축을 드래그하여 재생할 시간대를 선택합니다.

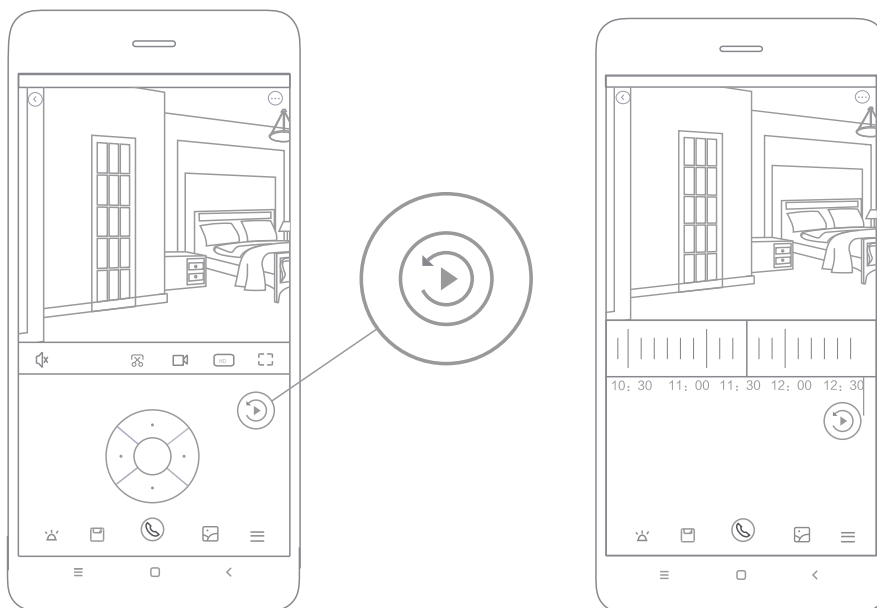

주의: 본 그림은 참고용이며, 미흡 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.

## 자동 보안

- Mi Home 앱의 Mi 홈 보안카메라 360° 1080P “홈 카메라” 에서 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 종일, 주간 또는 야간 보안을 선택할 수 있고, 보안 시간을 사용자 정의할 수도 있으며 모니터링을 진행할 웹캠 각도를 설정할 수 있습니다.
- 본 제품은 웹캠의 시각 내에서 화면 내의 움직임 변화를 감지하고, 움직임 변화가 있는 화면을 녹화하여 휴대폰으로 전송할 수 있습니다.



## 영상 공유

미홈 앱의 Mi 360도 웹캠 1080p 제어 인터페이스에서 설정 메뉴의 공통 설정 옵션을 통해 카메라 설정을 장치 공유로 하면, 다른 사람들이 보도록 초대할 수 있습니다. 공유할 사람은 미홈 앱을 다운로드하고 샤오미 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.



주의: 본 그림은 참고용이며, 미홈 플랫폼 버전과 휴대전화 시스템이 다를 경우 페이지 표시에 약간의 차이가 날 수 있습니다.



## WEEE Disposal and Recycling Information



Correct Disposal of this product. This marking indicates that product should not be disposal with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

## CE



Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi Home Security Camera 360° 1080p is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>



## 기본 사양

제품 명칭 : Mi 360 도 웹캠 1080p

제품 모델번호 : MJSXJ05CM

조리개 : F2.1

본체 중량 : 310 g

저장 기능 : MicroSD 카드 ( 최대 64 GB 지원 )

비디오 코딩 : H.265

제품크기 : 118 × 78 × 78 mm

작동 온도 : - 10 °C ~ 50 °C

지원 시스템 : Android 4.4 또는 iOS 9.0 이상

무선연결 : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

주파수 : 2412-2472 MHz

맥스 . 출력 : 16 dBm

렌즈 각도 : 110°

해상도 : 1080p

전원 입력 : 5V = 2A