



Руководство пользователя Умной LED-лампочки Mi (белой и цветной), 2 шт.

Технические характеристики

Модель: MJDP02YL

Патрон: E27

Номинальная мощность: 10 Вт

Световой поток: 800 лм

Номинальная потребляемая мощность: 220–240 В ~ 50/60 Гц 0,08 А

Диапазон цветовой температуры: 1700 К – 6500 К

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Продолжительность жизни: прим. 25 000 ч

Рабочая температура: -10 – +40 °С


Рабочая влажность: 0 % – 85 % относ. влажности

Размеры: $\varnothing 55 \times 120$ мм

Инструкция по установке

01 Установка лампы

Установите лампу и включите питание.

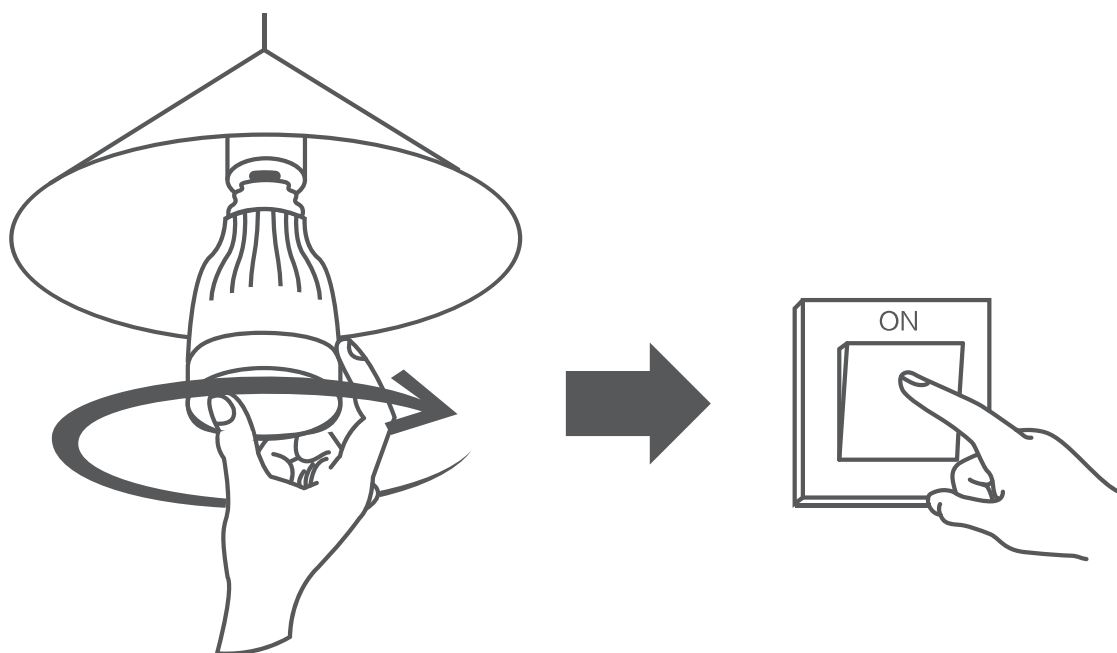

Примечания.

1. При установке, извлечении или проверке лампочки убедитесь, что питание выключено.
2. Чтобы не повредить изделие, не устанавливайте его в лампы с диммерами (например, в настольные лампы с круглым регулятором яркости).
3. Не используйте изделие в помещениях с высокой влажностью.
4. Не устанавливайте лампу в узких абажурах, где затруднена вентиляция, так как это может ухудшить прохождение сигналов или привести к проблемам с отводом тепла.



02 Подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home

Продукт работает с Mi Home / Xiaomi Home*. Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними устройствами в этом приложении.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу "Mi Home / Xiaomi Home" в App Store, чтобы скачать и установить приложение.

Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

* В Европе приложение называется "Xiaomi Home" (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.



Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

03 Управление через Apple HomeKit

Вам необходимо подключить этот продукт к Mi Home / Xiaomi Home. После успешного подключения следуйте инструкциям, чтобы завершить подключение Apple HomeKit и использовать интеллектуальное управление HomeKit.

* Убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi с доступом к Интернету (это устройство не поддерживает сети 5G).

Для управления этим совместимым с HomeKit аксессуаром рекомендуется использовать iOS 9.0 или более поздней версии.

Повторно подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home после восстановления заводских настроек. iPad и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Пожалуйста, убедитесь, что прошивка обновлена до последней версии.


Особенности продукта




Подключение к сети Wi-Fi
(без концентратора)




Голосовое управление




Регулировка яркости
(80–800 лм)



Регулировка цветовой
температуры (1700–6500 К)



Планирование включения
и выключения



Интеллектуальное управление
через приложение

Восстановление заводских настроек

Включите и выключите лампу пять раз при помощи выключателя (каждый раз держите лампу включенной и выключенной в течение двух секунд). На лампе появятся разноцветные круги, после чего произойдет автоматический сброс настроек, и через пять секунд лампа засветится белым. Это означает, что заводские настройки восстановлены.

Предупреждение

1. Перед использованием изделия убедитесь, что напряжение тока соответствует рабочему напряжению изделия. Несоблюдение указанного напряжения может привести к поломкам и травмам.
2. Не разбирайте изделие, так как светодиоды могут причинить вред глазам.
3. Лампа нагревается во время работы. Не включайте ее надолго, если она установлена в узком светильнике. Обеспечьте достаточный приток воздуха для отвода выделяемого тепла.

4. Оптическое излучение LED лампы соответствует разделу "Исключения и требования" стандарта IEC 62471-2006.
5. Для использования только в помещениях.
6. Отключите питание перед установкой, чтобы избежать поражения электрическим током.
7. Не допускайте прямого контакта изделия с водой.
8. Не устанавливайте изделие в светильники с диммерами.
9. В качестве источника света служат не подлежащие замене светодиоды (LED).
10. Обратите внимание, что замена лампочек более тяжелыми может снизить устойчивость светильников, ухудшить фиксацию лампы в патроне, а также негативно сказаться на ее работе.

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Изготовитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (входит в группу компаний Mi Ecosystem)

Адрес: F10-B4, здание B, Международный парк инновационных технологий, 1, дорога Кэюаньвэй, р-н Лаошань, г. Циндао

Дополнительная информация приведена на сайте www.mi.com.