





Mi True Wireless Kopfhörer Bedienungsanleitung

Produktübersicht

Ladebehälter

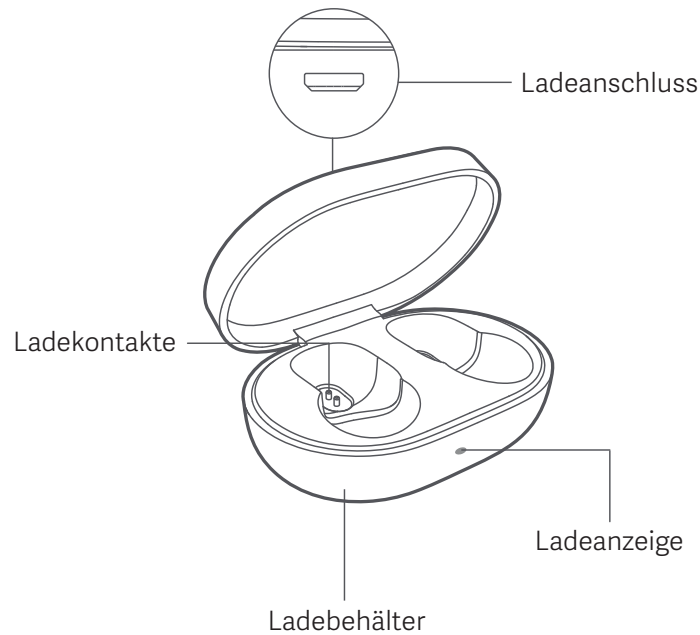


Kopfhörer

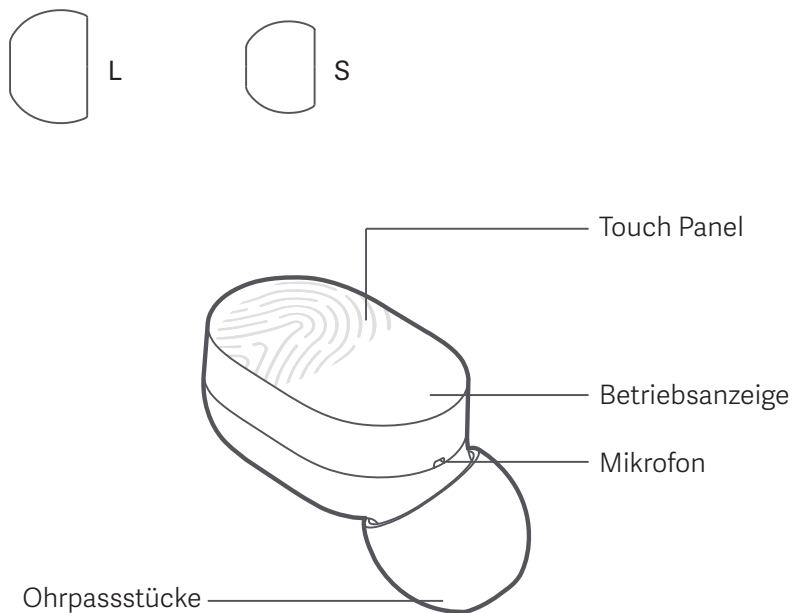


Die Kopfhörer sind mit den Ohrpasstücken der Größe M bestückt. Falls die Größe der installierten Ohrpasstücke nicht zu Ihren Ohren passt, können Sie sie durch Größe S oder L ersetzen.

Das Verwenden der Kopfhörer kann die Wahrnehmung von Außengeräuschen reduzieren. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in Umgebungen, die die Sicherheit gefährden können. Es wird empfohlen, bei Aufenthalt im Freien nur einen Kopfhörer zu verwenden.

Tragen der Kopfhörer

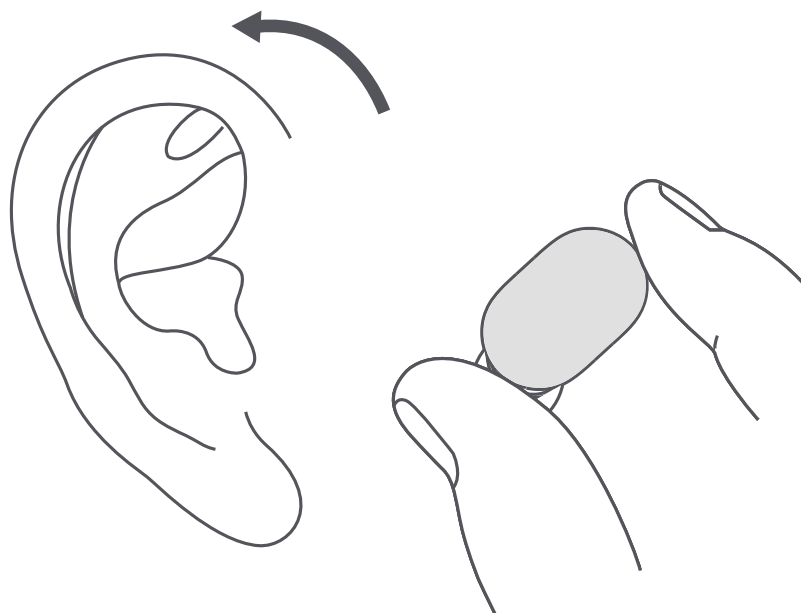

Führen Sie den Kopfhörer vorsichtig in den Gehörgang ein. Stellen Sie sicher, dass er sich nicht hin und her bewegt, wenn Sie Ihren Kopf bewegen.

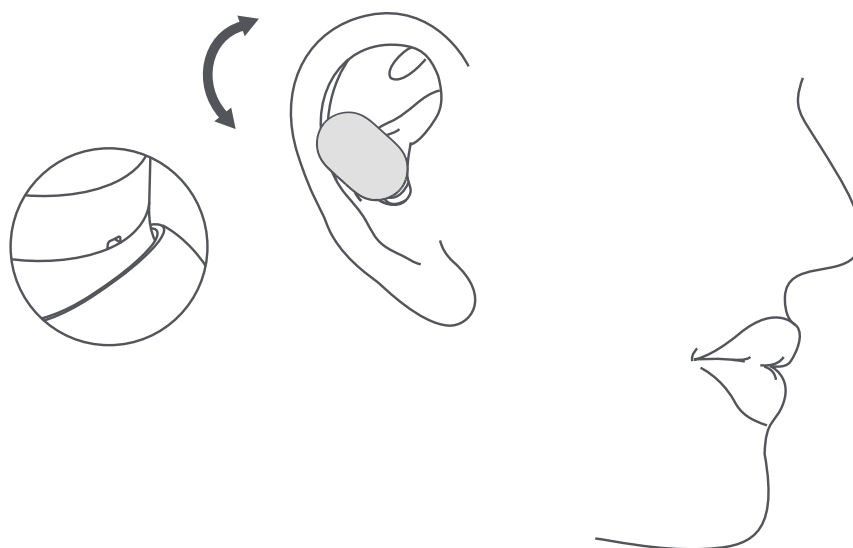


Achten Sie darauf, dass das Mikrofon beim Telefonieren freigelegt ist, und richten Sie den Kopfhörer entsprechend aus.

Richten Sie das Mikrofon des Kopfhörers während eines Telefongesprächs in Richtung Ihres Mundes, um die Gesprächsqualität zu verbessern.

Laden

Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts den Schutzfilm von den Kontaktpunkten der Kopfhörer, um sie und den Ladebehälter vollständig zu laden.

Verwenden Sie zum Laden des Ladebehälters ein USB-Ladekabel.

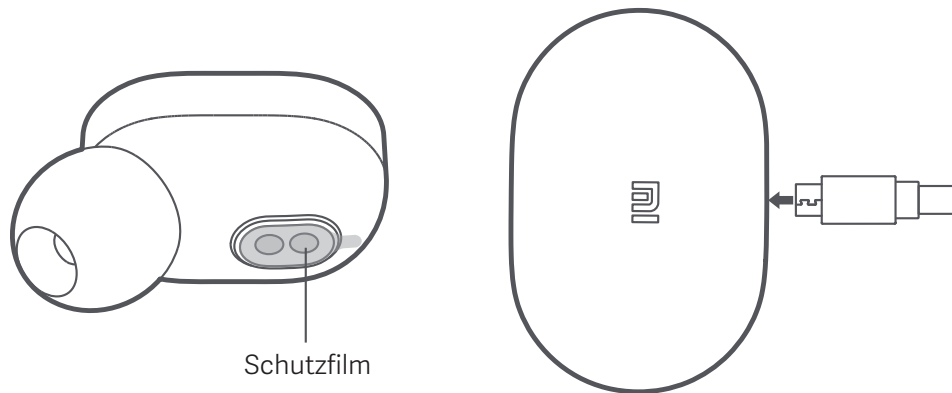

Akkustand des Ladebehälters	Status der Betriebsanzeige
Niedriger Akkustand	Die Anzeige des Ladebehälters blinkt alle 3 Sekunden rot.
Akku leer	Legen Sie den Kopfhörer in den Ladebehälter hinein. Die Anzeige des Kopfhörers wird nach 10 Sekunden rot und erlischt, sobald der Kopfhörer ausgeschaltet wird.
Voll aufgeladen	Die Anzeige des Ladebehälters leuchtet weiß und erlischt, sobald der Ladebehälter von der Stromquelle getrennt wird.

Wenn der Akkustand der Kopfhörer niedrig ist, werden Sie eine Sprachansage hören. Legen Sie die Kopfhörer in den Ladebehälter hinein. Die Anzeige leuchtet während des Ladens rot und leuchtet weiß auf, sobald das Gerät vollständig geladen wurde. Nach 1 Minute erlischt die Anzeige.

Einschalten

Sobald Sie den Kopfhörer aus dem Ladebehälter herausnehmen, wird er automatisch eingeschaltet.


Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie das Touch Panel 1 Sekunde lang gedrückt, bis die Anzeige weiß aufleuchtet.



Ausschalten

Sobald Sie den Kopfhörer in den Ladebehälter hineinlegen, wird er automatisch ausgeschaltet.

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücken und halten Sie das Touch Panel 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige rot aufleuchtet.

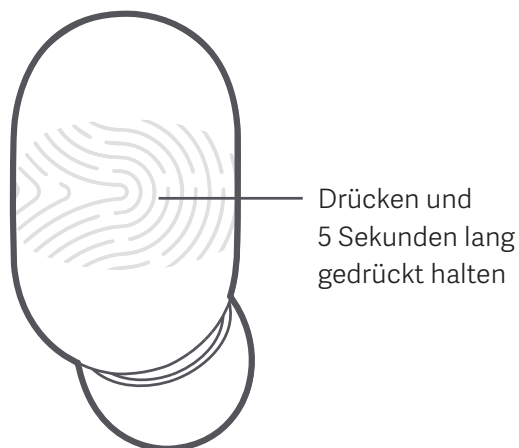

Verwenden der beiden Kopfhörer

Automatisches Verbinden: Nehmen Sie beide Kopfhörer gleichzeitig aus dem Ladebehälter heraus und warten Sie 2 bis 3 Sekunden, bis die Kopfhörer sich automatisch einschalten. Wenn die Anzeige des rechten Kopfhörers langsam weiß blinkt, können Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts nach „Mi True Wireless Earbuds_R“ suchen. Falls Sie die Kopfhörer nicht koppeln können, legen Sie sie zurück in den Ladebehälter und wiederholen Sie die vorangehenden Schritte. Nach erfolgreichem erstmaligen Koppeln werden sich die Kopfhörer automatisch mit dem Gerät (Bluetooth muss eingeschaltet sein) verbinden, mit dem sie zuvor gekoppelt wurden, wenn sie eingeschaltet werden.

Hinweis: Alle Kopfhörer wurden im Werk zurückgesetzt und können direkt mit einem Gerät gekoppelt werden.



Manuelles Verbinden: Falls die Kopfhörer ausgeschaltet sind, schalten Sie die beiden Kopfhörer manuell ein. Beide Anzeigen blinken schnell weiß. Sobald die Verbindung zwischen den Kopfhörern hergestellt wurde, blinkt die Anzeige des rechten Kopfhörers langsam weiß. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden bzw. koppeln Sie es mit den Kopfhörern.

Verwenden eines Kopfhörers

Automatisches Verbinden: Nehmen Sie einen Kopfhörer aus dem Ladebehälter heraus und warten Sie, bis der Kopfhörer sich automatisch einschaltet. Die Anzeige des Kopfhörers blinkt zunächst schnell weiß und blinkt anschließend langsam weiß. Aktivieren Sie Bluetooth für Ihr Geräte, suchen Sie nach Mi True Wireless Earbuds_R oder Mi True Wireless Earbuds_L und koppeln Sie anschließend Ihr Gerät mit dem rechten bzw. linken Ohrstöpsel. Nach erfolgreichem erstmaligen Koppeln wird sich der Kopfhörer automatisch mit dem Gerät (Bluetooth muss eingeschaltet sein) verbinden, mit dem er zuvor gekoppelt wurde, wenn er eingeschaltet wird.

Hinweis: Der linke Kopfhörer (L) hat eine relativ lange Zeit für automatisches Verbinden.



Manuelles Verbinden: Falls die Kopfhörer ausgeschaltet sind, schalten Sie einen der Kopfhörer manuell ein. Wenn die Anzeige langsam weiß blinkt, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Gerät.

Zurücksetzen des Kopfhörers


Falls das Verbinden der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß erfolgt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zurückzusetzen: Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladebehälter heraus und stellen Sie sicher, dass sie ausgeschaltet sind. Drücken und halten Sie das Touch Panel auf beiden Kopfhörern etwa 15 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Anzeige dreimal doppelt abwechselnd rot und weiß blinkt, lassen Sie das Touch Panel los und legen die Kopfhörer zurück in den Ladebehälter. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Gerät, und koppeln Sie sie anschließend erneut mit Ihrem Gerät.

Funktionsübersicht

Die folgenden Funktionen können auf beiden Kopfhörern verwendet werden:

Rufannahme/Beenden von Anrufen

Um einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden, tippen Sie einen der Kopfhörer leicht an.

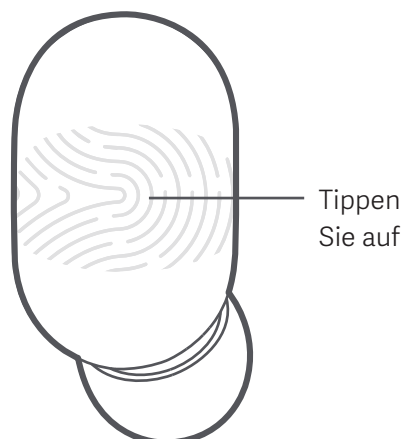

Eingehenden Anruf abweisen


Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie das Touch Panel 1 Sekunde lang gedrückt.



Musik wiedergeben/pausieren

Tippen Sie im Standby-Modus das Touch Panel leicht an, um Musik wiederzugeben/zu pausieren.


Hinweis: Ein Musik-Player muss im Hintergrund ausgeführt werden.

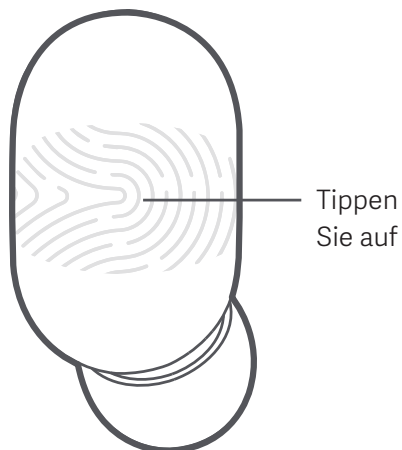

Sprachassistenten einschalten

Tippen Sie im Standby-Modus das Touch Panel zweimal leicht an, um den Sprachassistenten einzuschalten.

Hinweis: Die Sprachassistenten- und die Quick Wake-up-Funktion müssen auf Ihrem Gerät unterstützt werden und aktiviert sein.

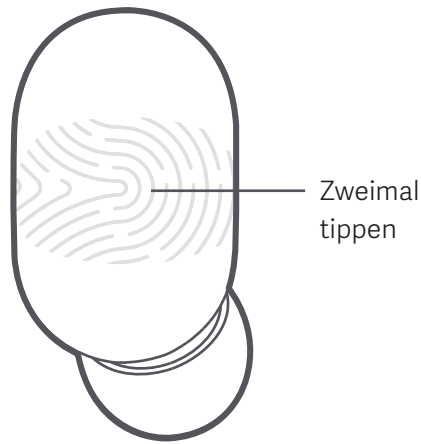

Zweiten Anruf annehmen/Zwischen Anrufen hin und her wechseln

Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf einen der beiden Kopfhörer leicht an, um den Anruf entgegenzunehmen. Tippen Sie während eines Gesprächs einen der beiden Kopfhörer leicht an, um den zweiten eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Tippen Sie einen der beiden Kopfhörer zweimal leicht an, um zwischen den beiden Gesprächen hin und her zu wechseln.

Zwischen Kopfhörern und Gerät umschalten

Drücken und halten Sie während eines Gesprächs das Touch Panel 1 Sekunde lang gedrückt, um zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät umzuschalten.

Stummschaltung aktivieren/deaktivieren

Tippen Sie während eines Gesprächs zweimal das Touch Panel leicht an, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.

Spezifikationen

Name: Mi True Wireless Kopfhörer

Modell: TWSEJ02LM

Operating FP: +4 dBm

Max. Ausgangsleistung: 2402–2480 MHz

Kopfhörer

Maße: 23 × 14,5 × 13 mm

Funkreichweite: 10 m (in hindernisfreien Umgebungen)

Akkukapazität: 43 mAh (pro Kopfhörer)

Eingang: 5 V = 100 mA

Ladedauer: Ca. 1,5 Stunden

Standby-Zeit: 150 Stunden

Akkutyp: Lithium-Polymer

Funkverbindung: Bluetooth 5.0

Bluetooth-Profil: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Wiedergabezeit: Ca. 4 Stunden

Ladebehälter

Maße: 62 × 42 × 26 mm

Eingang: 5 V = 300 mA

Ausgang: 5 V = 150 mA

Ladedauer: Ca. 2,5 Stunden

Akkukapazität: 300 mAh

Akkutyp: Lithium-Polymer

Merkmale



Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0, kompatibel mit den meisten verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräten



Verbessertes Nutzungserlebnis dank Touch Panel-Bedienung



2 in 1: Aufbewahrungs- und Ladefunktion



Kabelloses Design mit eigenständiger Funktionsfähigkeit

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise

1. Laden Sie dieses Produkt vollständig vor der ersten Verwendung.
2. Wenn das Produkt länger als 2 Wochen nicht verwendet wurde, wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung zu laden.
3. Verwenden Sie nur zertifizierte Ladegeräte von qualifizierten Herstellern.
4. Die Koppelungs-Funktion wird deaktiviert, wenn die Kopfhörer lange Zeit nicht verwendet wurden. Wenn Ihr Gerät die Kopfhörer nicht finden kann, überprüfen Sie, ob die Kopfhörer sich im Koppelungs-Modus befinden. Wenn Sie die Kopfhörer mit Ihrem Gerät nicht koppeln können, versuchen Sie, die Kopfhörer bzw. Ihr Gerät neu zu starten, oder löschen Sie den Koppelungs-Verlauf. Versuchen Sie anschließend, die Kopfhörer erneut zu koppeln.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des Bluetoothsignals, könnte es in dichten Umgebungen mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstörungen zu gelegentlichen Ausfällen oder keinem Ton kommen.

Warnung

1. Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt unter keinen Umständen, da dies zu Bränden führen oder gar das Produkt komplett zerstören kann.
2. Setzen Sie das Produkt keinen Umgebungstemperaturen aus, die zu niedrig bzw. zu hoch sind (unter 0° C bzw. über 45° C).
3. Achten Sie darauf, dass die Anzeige nicht Kindern bzw. Tieren in die Augen scheint.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitter können zu Fehlfunktionen des Produkts und zu einem erhöhten Risiko für einen Stromschlag führen.
5. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol oder anderen flüchtigen Flüssigkeiten.
6. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
7. Übermäßiger Schalldruck über die Ohrstöpsel kann zu Hörverlust führen.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigt Liesheng Inc., dass das Funkgerät des Typs TWSEJ02LM mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

VORSICHT

BEI VERWENDUNG DES FALSCHEN AKKUTYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.


ENTSORGEN SIE LEERE AKKUS GEMÄß DEN ANWEISUNGEN



Um eine potenzielle Gehörschädigung zu vermeiden, sollte nicht über längere Zeiträume hinweg bei hoher Lautstärke gehört werden.

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem  Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.