




Por favor antes de usar el producto lee cuidadosamente la Guía de Usuario

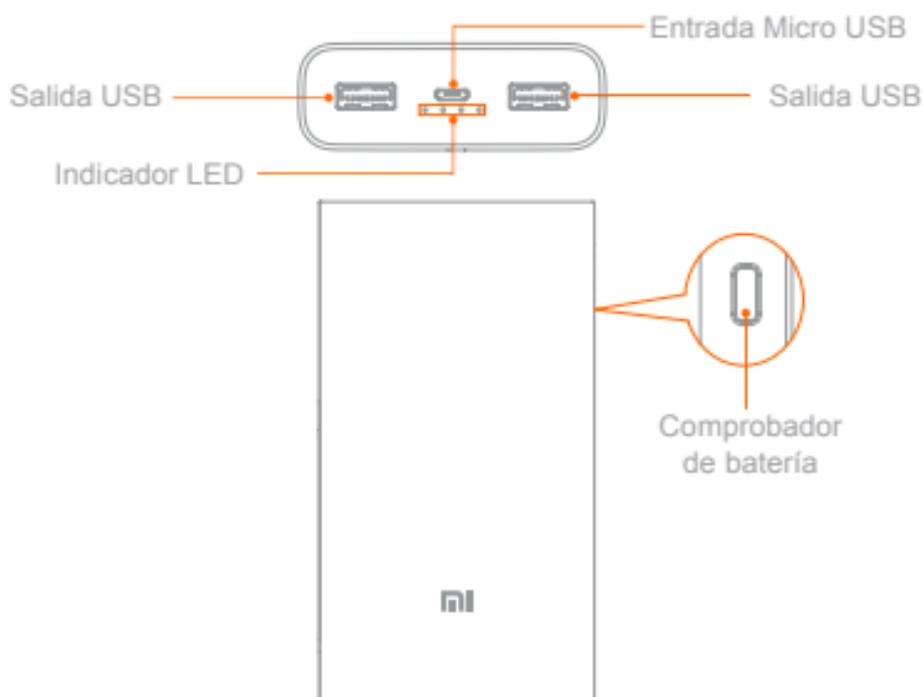

Notas:

El Comprobador de batería no es un botón de encendido. Mi Power Bank 2 detecta automáticamente carga o descarga. El indicador LED se apaga dos minutos después de que se haya descargado por completo.

Introducción

Gracias por elegir Mi Power Bank 2, una gran batería portátil de alta capacidad que usa baterías ATL Li-Polymer y chips TI para una experiencia de usuario segura, eficiente y compatible.

Características

Seguridad: Mi Power Bank 2 incorpora tecnologías de seguridad para proteger tu dispositivo ante estados tales como sobrecarga, infracarga, alta temperatura y cortocircuito en todas las condiciones de uso.

Eficiencia: Mi Power Bank 2 soporta carga rápida y descarga a salidas 5.1V \approx 2.4A, 9V/12V \approx 18W MAX.

Compatibilidad: Incluye el controlador de carga USB integrado con la mayoría de smartphones, tablets y dispositivos. Da soporte convencional de carga rápida de dispositivos y puede aumentar a 9V/12V.

Calidad: Baterías ATL Li-Polymer y chips TI.

Especificaciones

Modelo: PLM05ZM

Tipo de batería: Batería de polímero de iones de litio.

Capacidad de potencia nominal: 20000mAh 3.85V (77Wh)

Temperaturas de funcionamiento: 0° C ~ 45° C

Dimensiones: 135 × 67 × 23.9 mm.

Entrada: 5.0V  2.0A 9.0V  2.0A 12V  1.5A


Salida: 2 × 5.1V  2.4A 9.0V  2.0A 12V  1.5A MAX 18W

Tiempo de carga: Aprox. 4.2 horas. (adaptador 9V/2A o 12V/1.5A cable estándar)

Aprox. 6.2 horas (adaptador 5V/2A, cable estándar).

Carga de la Mi Power Bank 2

Al conectar el Mi Adapter AC para cargar tu Mi Power Bank 2, el indicador LED mostrará lo siguiente:



Porcentaje	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Parpadeo	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Parpadeo	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
75-96%	Encendido	Encendido	Encendido	Parpadeo
Completo	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
Anomalia	Parpadeo	Parpadeo	Parpadeo	Parpadeo

Carga de tus dispositivos digitales

Carga tu dispositivo conectándolo con un cable USB. El indicador LED mostrará la carga restante en la Mi Power Bank 2 como sigue:

Porcentaje	LED1	LED2	LED3	LED4
Subvoltaje	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
0-25%	Parpadeo	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Parpadeo	Parpadeo	Apagado	Apagado
50-75%	Parpadeo	Parpadeo	Parpadeo	Apagado
75-100%	Parpadeo	Parpadeo	Parpadeo	Parpadeo

*Modo Bajo Consumo: cuando Mi Power Bank 2 no está cargando, pulse dos veces el botón comprobación para entrar en modo Bajo Consumo para cargar dispositivos pequeños, como auriculares Bluetooth y Smartbands. El indicador LED se encenderá uno por uno sucesivamente, indicando que la Mi Power Bank 2 ha entrado en Modo Bajo Consumo. Para salir del Modo Bajo Consumo, presione el botón de comprobación una única vez.

Consideraciones

- Por favor, carga por completo la Mi Power Bank 2 en el primer uso.
- Cuando cargues un dispositivo con la Mi Power Bank 2, por favor comprueba que tu dispositivo muestra el icono de batería cargando para confirmar que la Mi Power Bank 2 funciona adecuadamente.
- Cuando cargues la Mi Power Bank 2 o la uses para cargar otro dispositivo, por favor asegúrate de que usas el cable correcto.
- Si todos los indicadores LED se apagan significa que a la Mi Power Bank 2 no le queda batería. Por favor, recárgala lo antes posible.
- Los dispositivos conectados a la Mi Power Bank 2 consumirán primero la batería de la Mi Power Bank 2.
- Cuando tu dispositivo esté cargado totalmente, desconecta el cable para evitar cualquier pérdida de carga.
- Si la Mi Power Bank 2 entra en modo protegido (los LED no se encienden al pulsar el comprobador) debido a la poca salida de circuito u otras razones, por favor carga la Mi Power Bank 2 con un cargador externo para reanudar.

Advertencias

- La Mi Power Bank 2 contiene baterías de ion litio. No abra la carcasa para evitar daños a la batería u otros peligros.
- Por favor, no desmontes, presione, perforo o provoque un cortocircuito a la Mi Power Bank 2, ni la exponga a líquidos, fuego o ambientes donde la temperatura sea mayor que 60° C.

Etiqueta de Autenticidad

Cada Mi Power Bank 2 de 20000mAh original viene con una etiqueta de autenticidad en su caja de embalaje. Para verificarla, por favor, rasca la superficie donde indica la etiqueta e introduce el código de seguridad en nuestro sitio web de verificación oficial.

Web de verificación: <http://www.mi.com/verify>



Etiqueta de autenticación



Después del rascado del revestimiento.

Fabricante: Zimi Corporation.

Para cualquier consulta o trámite relacionado con soporte y/o servicio técnico, por favor, dirígete a mi.com/es



Para promover la protección medioambiental
Xiaomi evita el empaquetado excesivo.

20000 mAh Mi Power Bank 2

Modelo: PLM05ZM

Puerto de entrada: Micro USB

Puerto de salida: USB-A

Entrada: 5.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A 9.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

Salida: 2 \times 5.1V $\overline{\text{---}}$ 2.4A 9.0V $\overline{\text{---}}$ 2.0A 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A MAX 18W

Capacidad: 20000 mAh 3.85V (77Wh)